

MANUAL DE PRODUCTO



A 40^{JC}
ALUTODO

Abisagrada funcional con junta central

extruded by
 **Hydro**

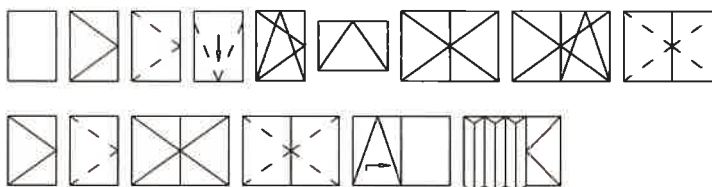
 **Alutodo**

SERIE A40JC

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Ancho de marco: 40 mm.
- Ancho de hoja: 47 mm.
- Serie fría.
- Acristalamiento máximo: 34 mm.
- Espesor general: 1,4 mm.

POSIBILIDADES CONSTRUCTIVAS

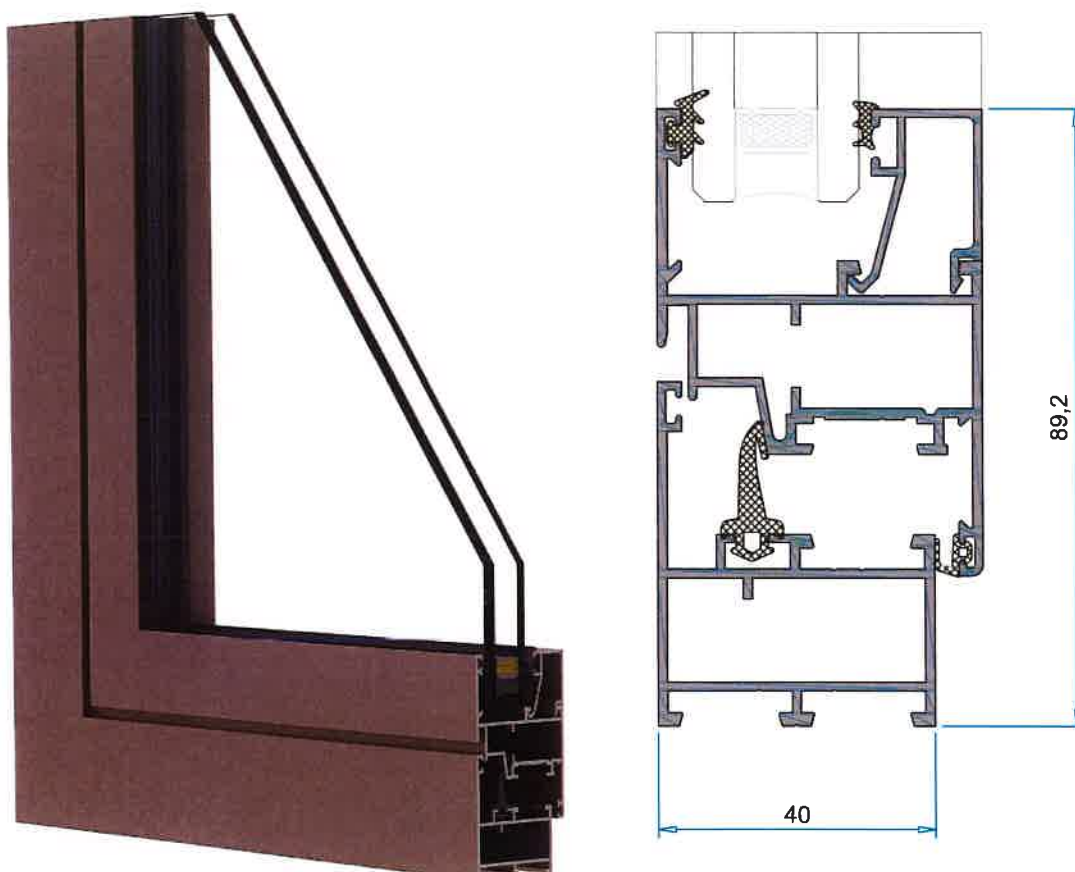


PRESTACIONES

- Permeabilidad al aire: **Clase 4** (UNE-EN 12207:2000)
- Estanquidad al agua: **Clase E900** (UNE-EN 12208:2000)
- Resistencia al viento: **Clase C3** (UNE-EN 12210:2000)
- Transmitancia de marco (U_h, m): **7,2 W/m²K*** (UNE-EN 10077-1:2010)
- Transmitancia de ventana (U_h): **3,7 W/m²K*** (UNE-EN 10077-1:2010)
- Índice de aislamiento acústico: **Rw=38(-1;-4)dB****

*Ventana tipo oscilo-batiente 1230x1480 de dos hojas y vidrio $U_h, v=1,3 W/m²K$.

**UNE-EN 14351-1:2006.



Certificado de Ensayos

EMPRESA SAPA PROFILES NOBLEJAS, S.L.

DIRECCIÓN CTRA. TOLEDO-CUENCA, Km 55.5
45350 NOBLEJAS (TOLEDO)

Nº CERTIFICADO 22607

**VENTANA DE ALUMINIO
OSCILOBATIENTE, DOS HOJAS + FIJO + CAJÓN
DE PERSIANA
(1.340 x 1.680) mm**

REF. «SERIE ALUTODO A40 JC»

ENSAYO	RESULTADO
PERMEABILIDAD AL AIRE (UNE-EN 1026:2000)	CLASE 4
ESTANQUIDAD AL AGUA (UNE-EN 1027:2000)	CLASE 9A
RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO (UNE-EN 12211:2000)	CLASE C3

FECHA 23 de junio de 2009

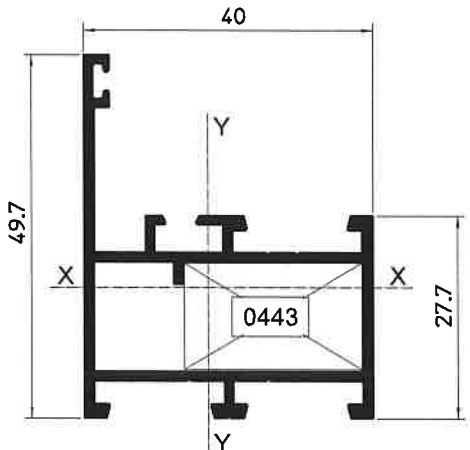
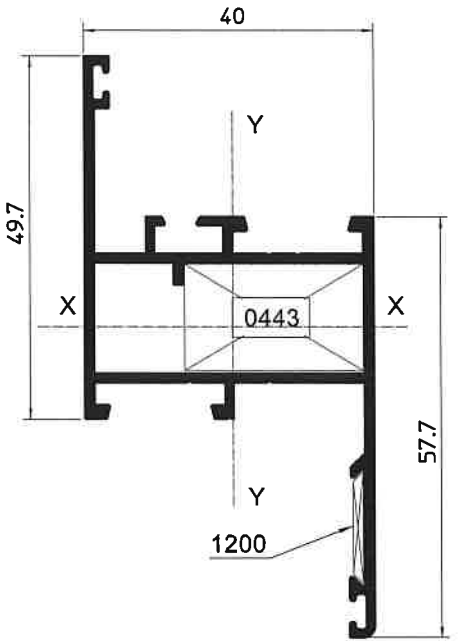
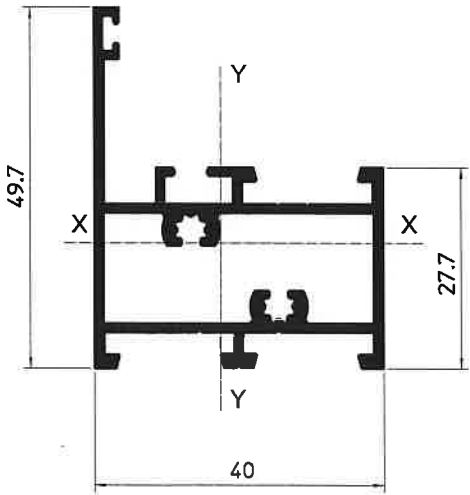
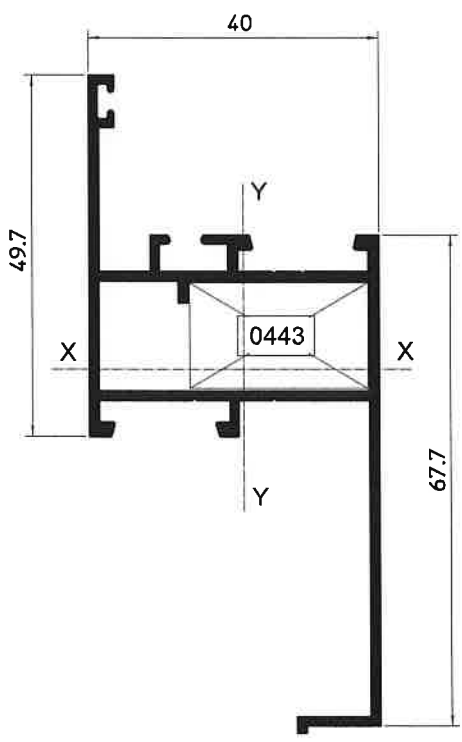
Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos, en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

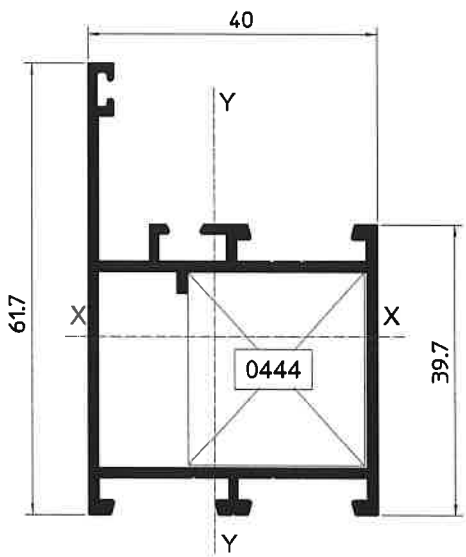
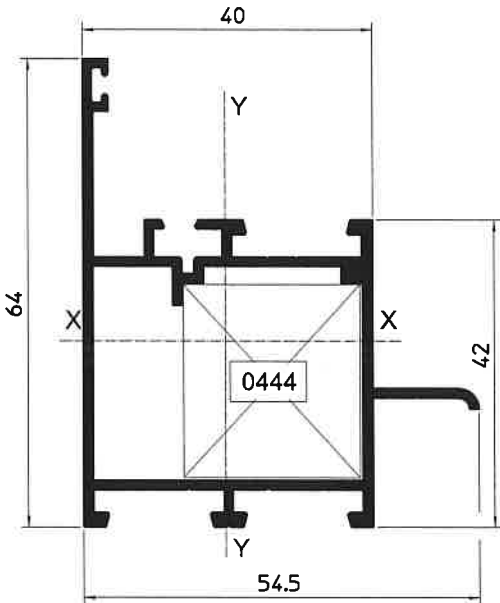
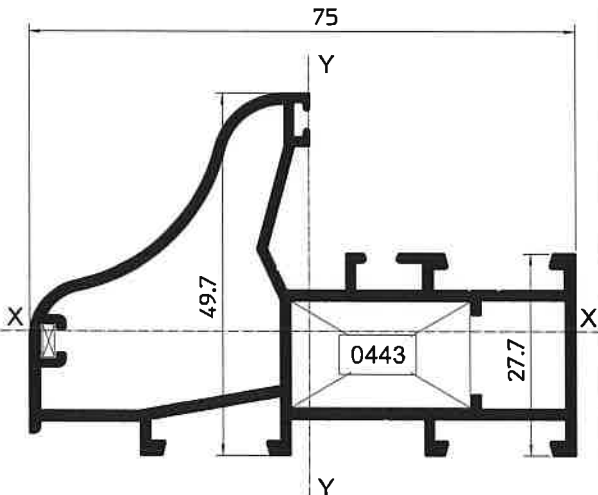
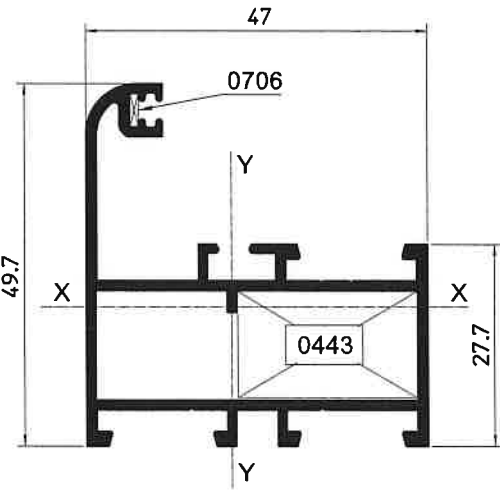
Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción

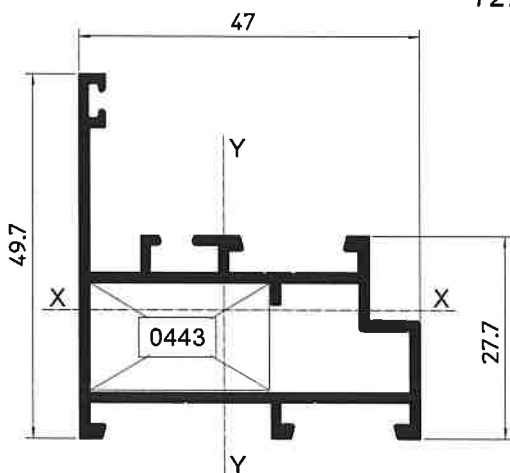
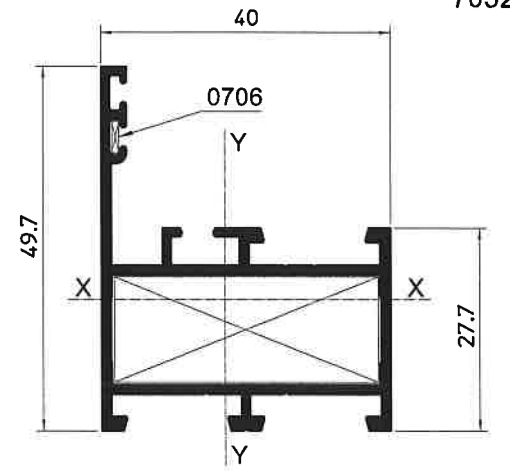
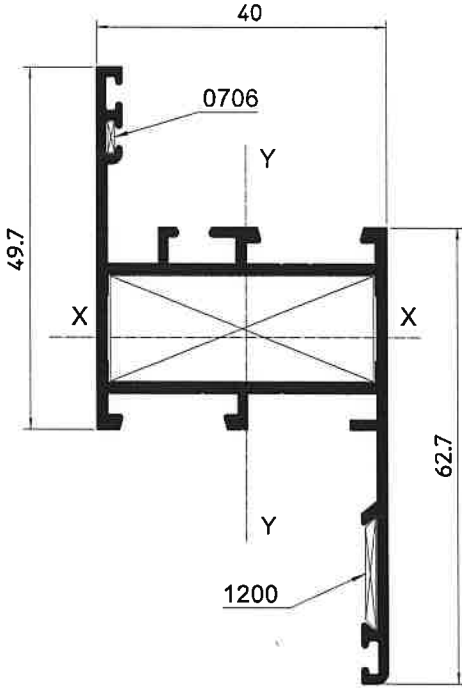
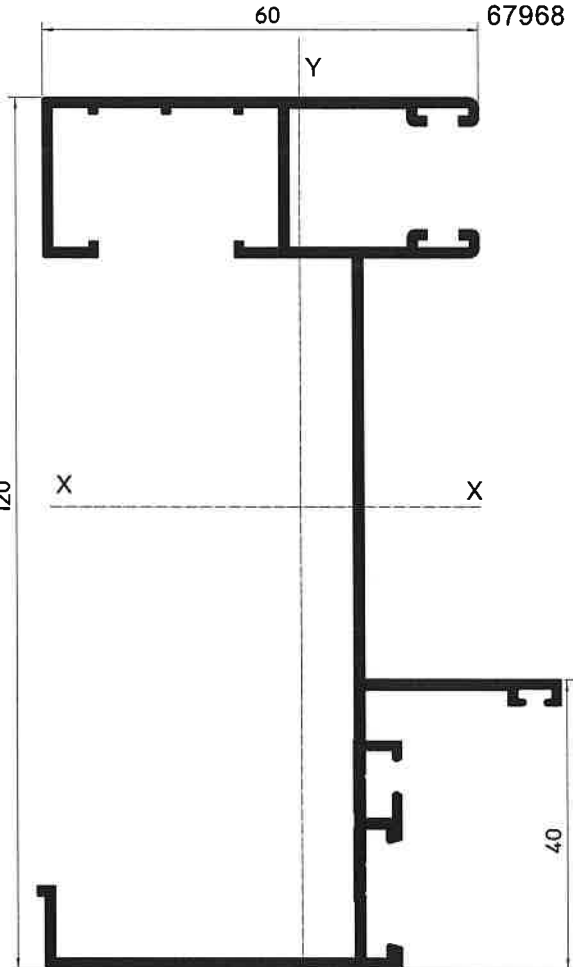


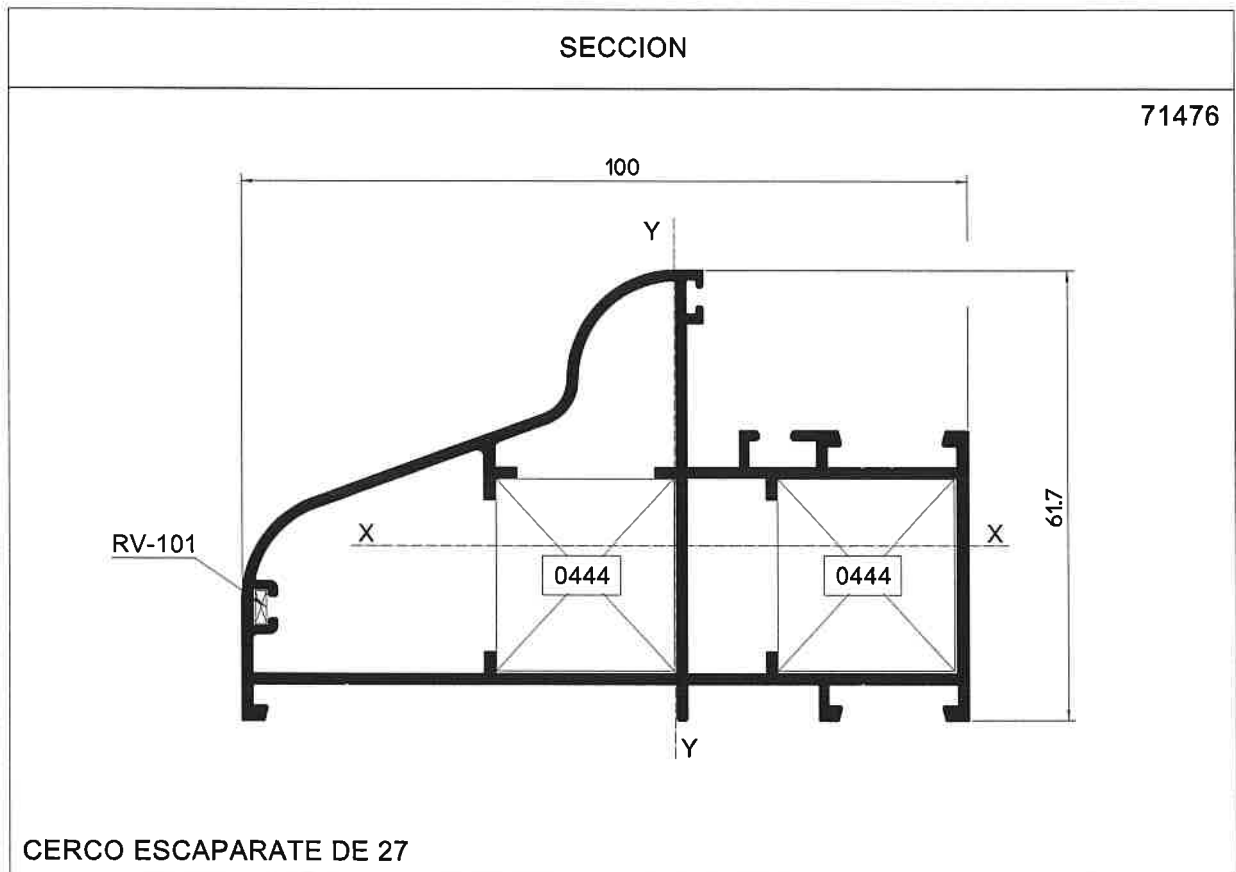
cidemco
tecnalia

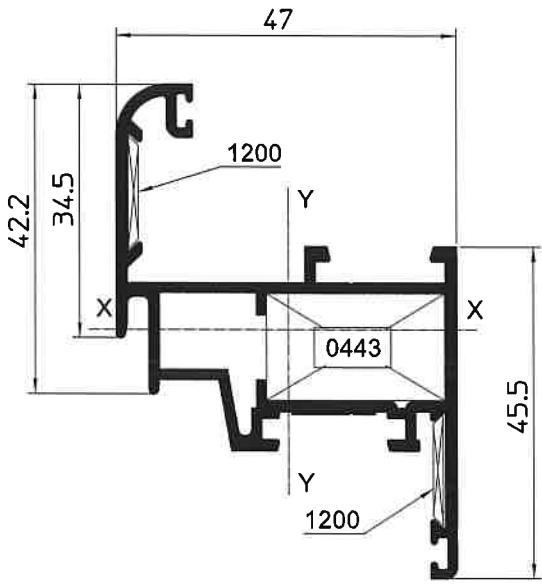
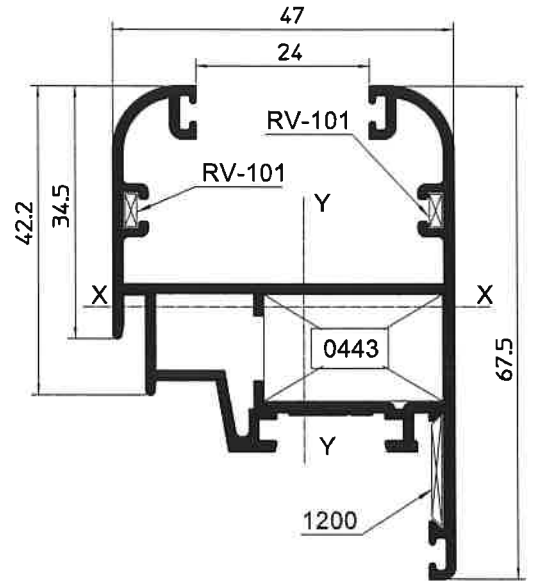
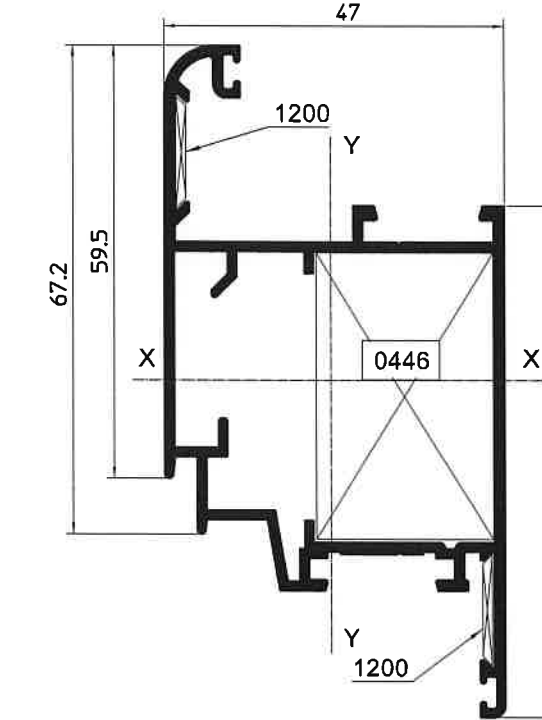
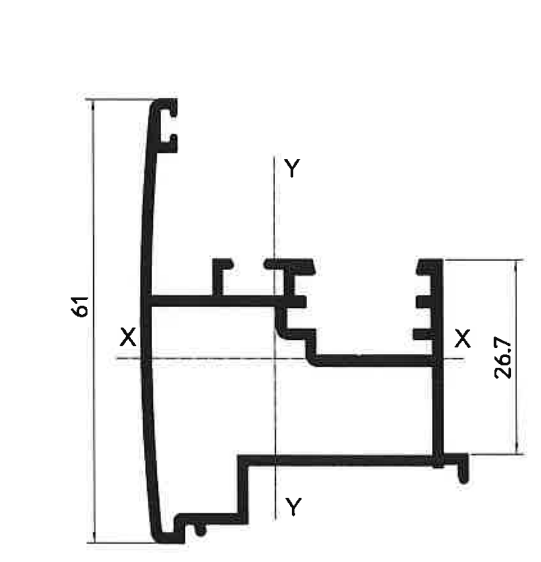
Fdo: Miguel Mateos
Resp. Envoltentes Arquitectónicas

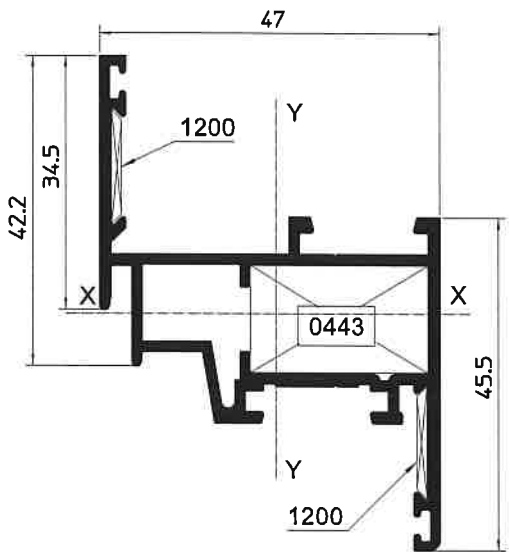
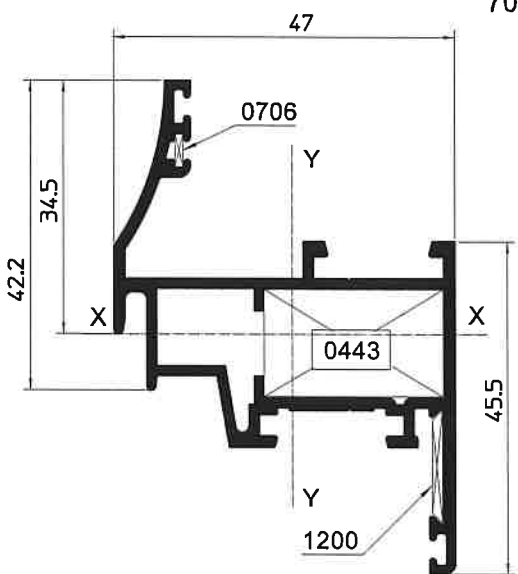
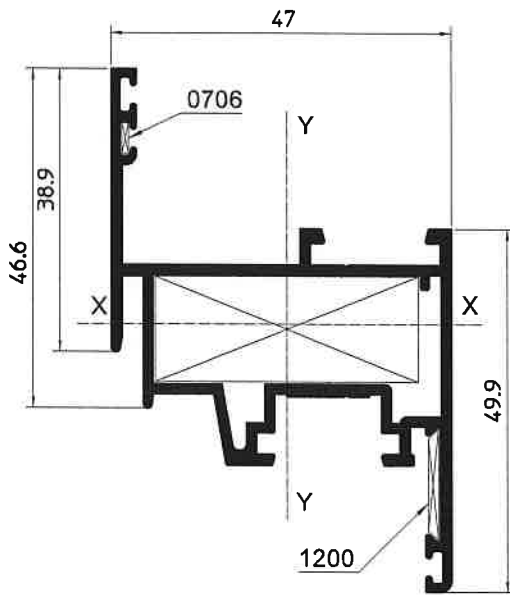
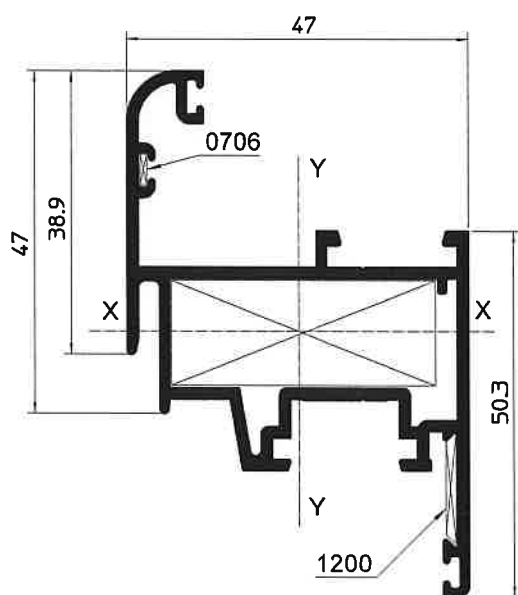
SECCION	SECCION
65779  CERCO DE 15	65780  CERCO CON SOLAPE
67967  CERCO CON PORTATORORNILLOS	67175  CERCO PARA COMPACTO

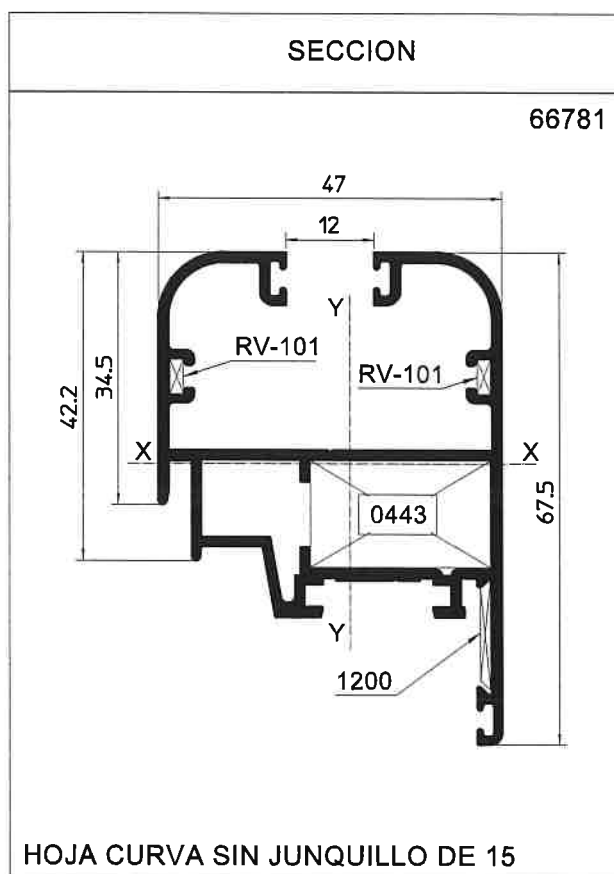
SECCION	SECCION
65830  CERCO DE 27	65831  CERCO DE 27
70593  CERCO ESCAPARATE DE 15	70895  CERCO CURVO DE 15

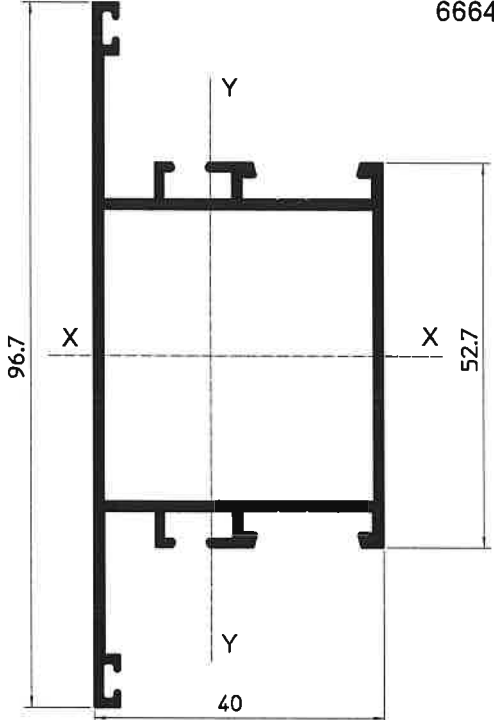
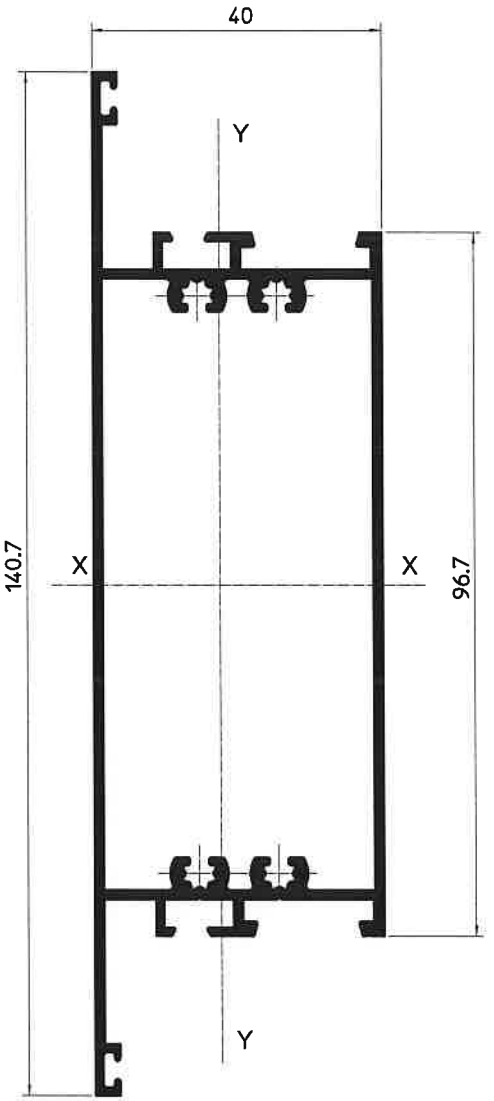
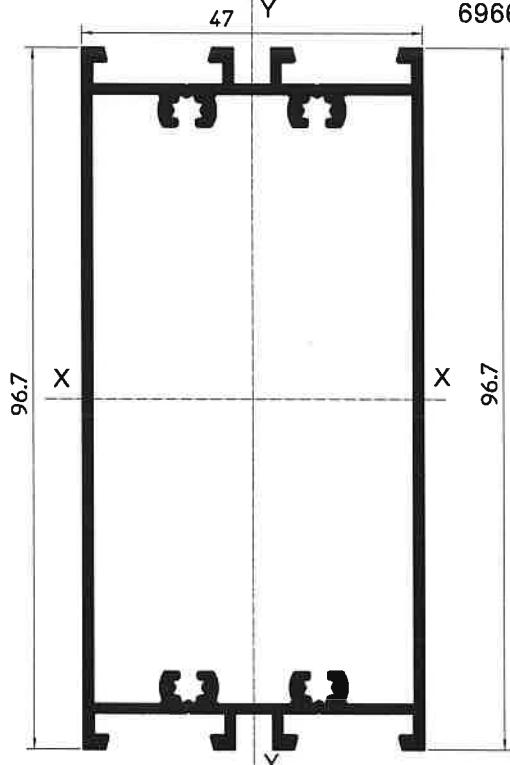
SECCION 72710  CERCO DE 15 CON RESALTE	SECCION 70525  CERCO PARA ESCUADRA 36.5 X 14.5
70526  CERCO CON SOLAPE ESCUADRA 36.5 X 14.5	67968  CERCO CON GUIA PERSIANA

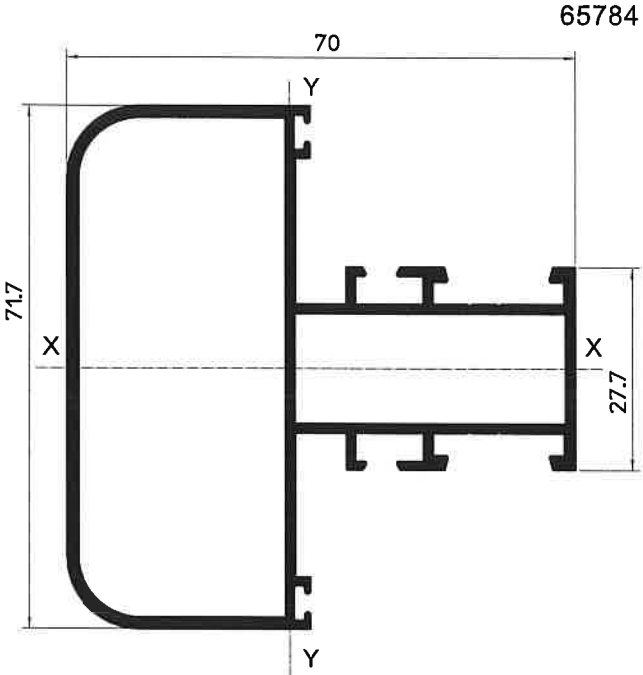
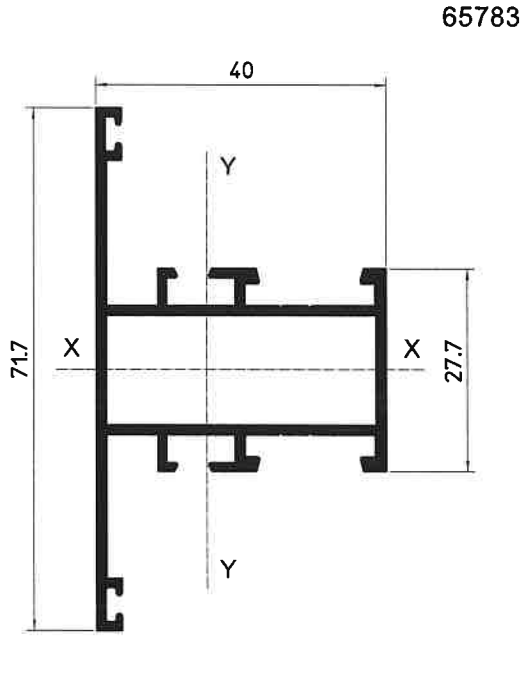
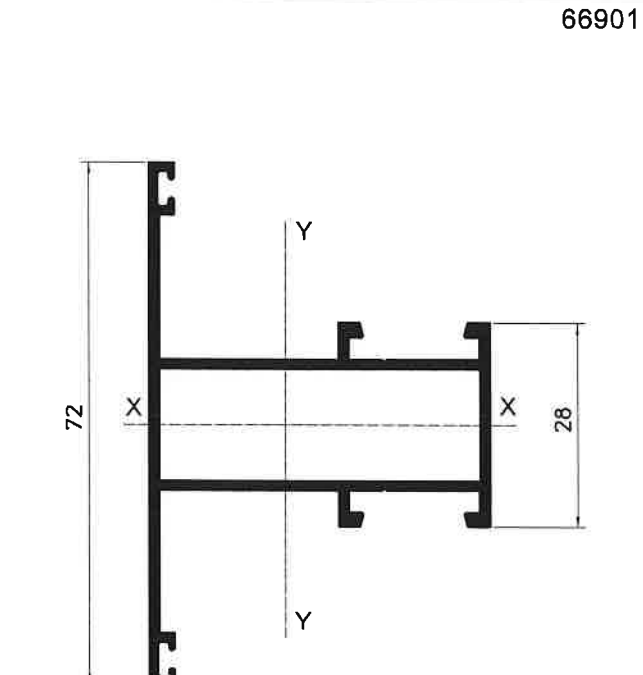
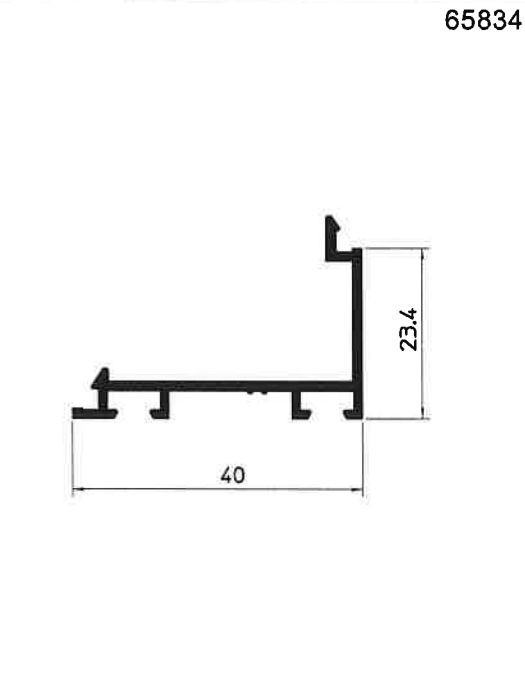


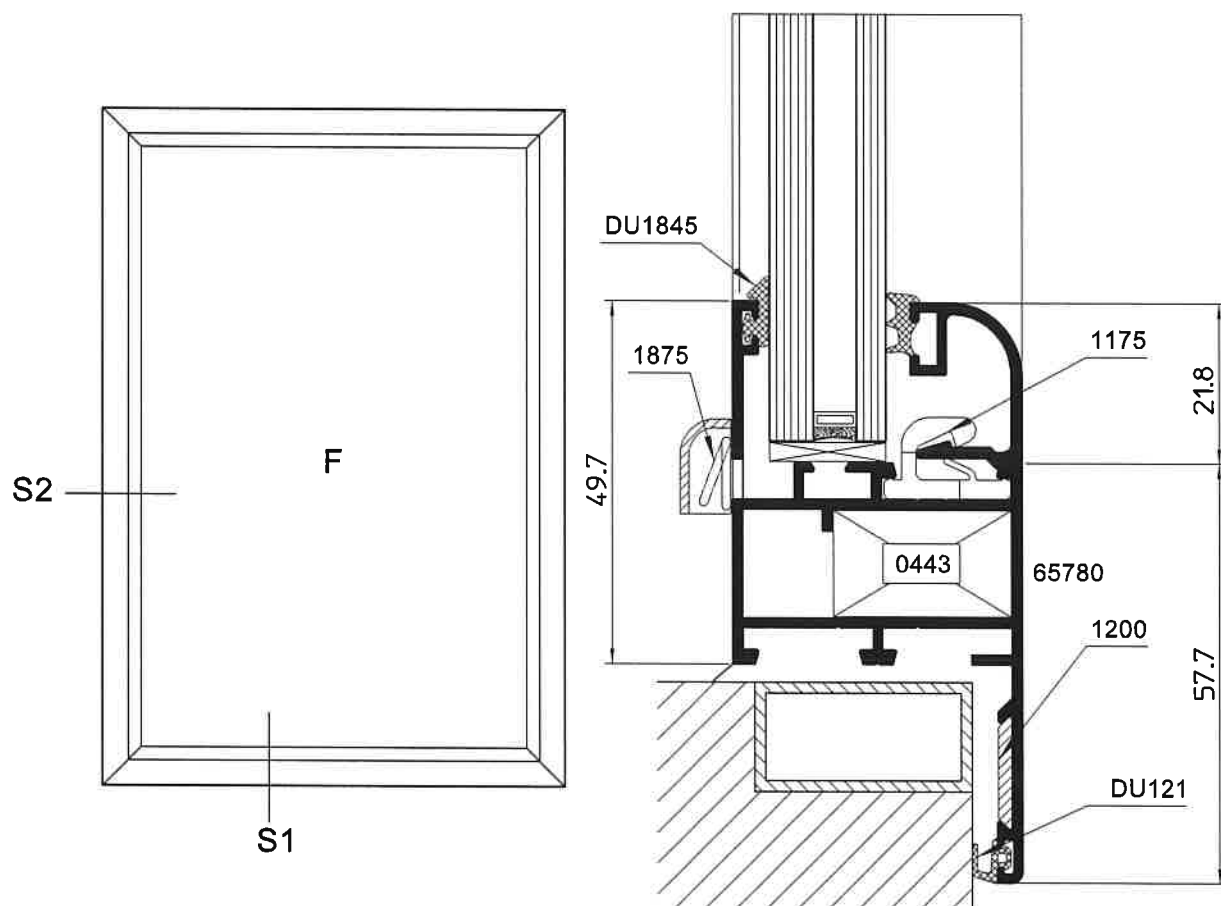
SECCION	SECCION
65781  HOJA CURVA DE 15	66379  HOJA CURVA SIN JUNQUILLO DE 15
65832  HOJA CURVA DE 40	65782  INVERSOR

SECCION	SECCION
66641  CERCO DE 27	70594  HOJA CURVA DE 15
70527  HOJA RECTA ESCUADRA 36.5 X 14.5	70528  HOJA CURVA ESCUADRA 36.5 X 14.5

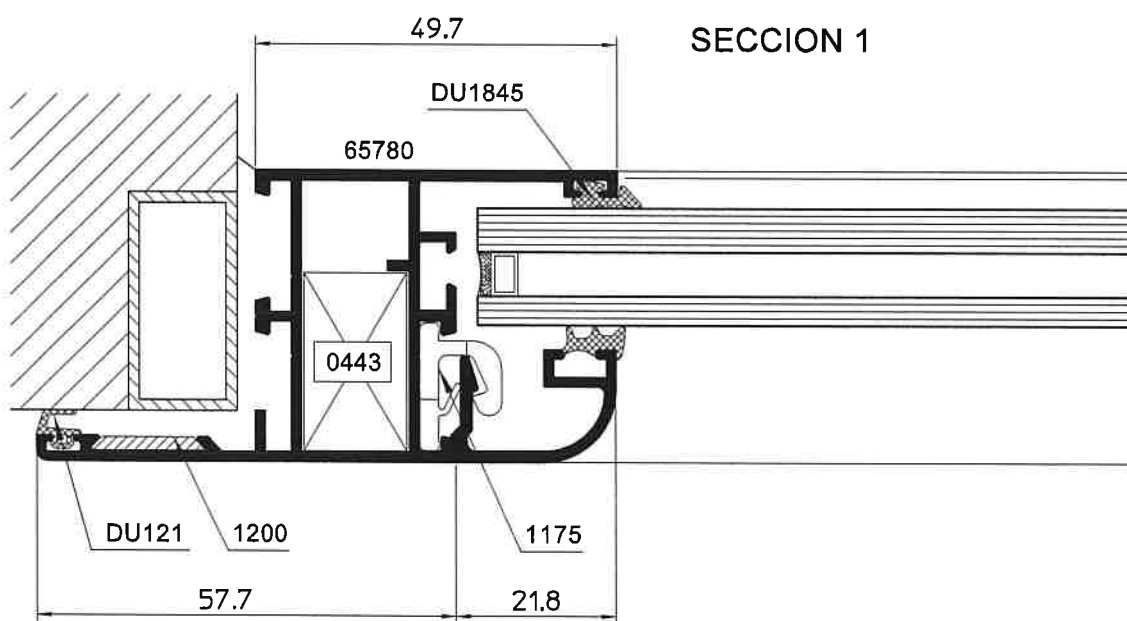


SECCION	SECCION
66642  TRAVESAÑO 96,7 X 40	65833  ZOCALO Y TRAVESAÑO DE 140,7
69663  TRAVESAÑO DE HOJA	

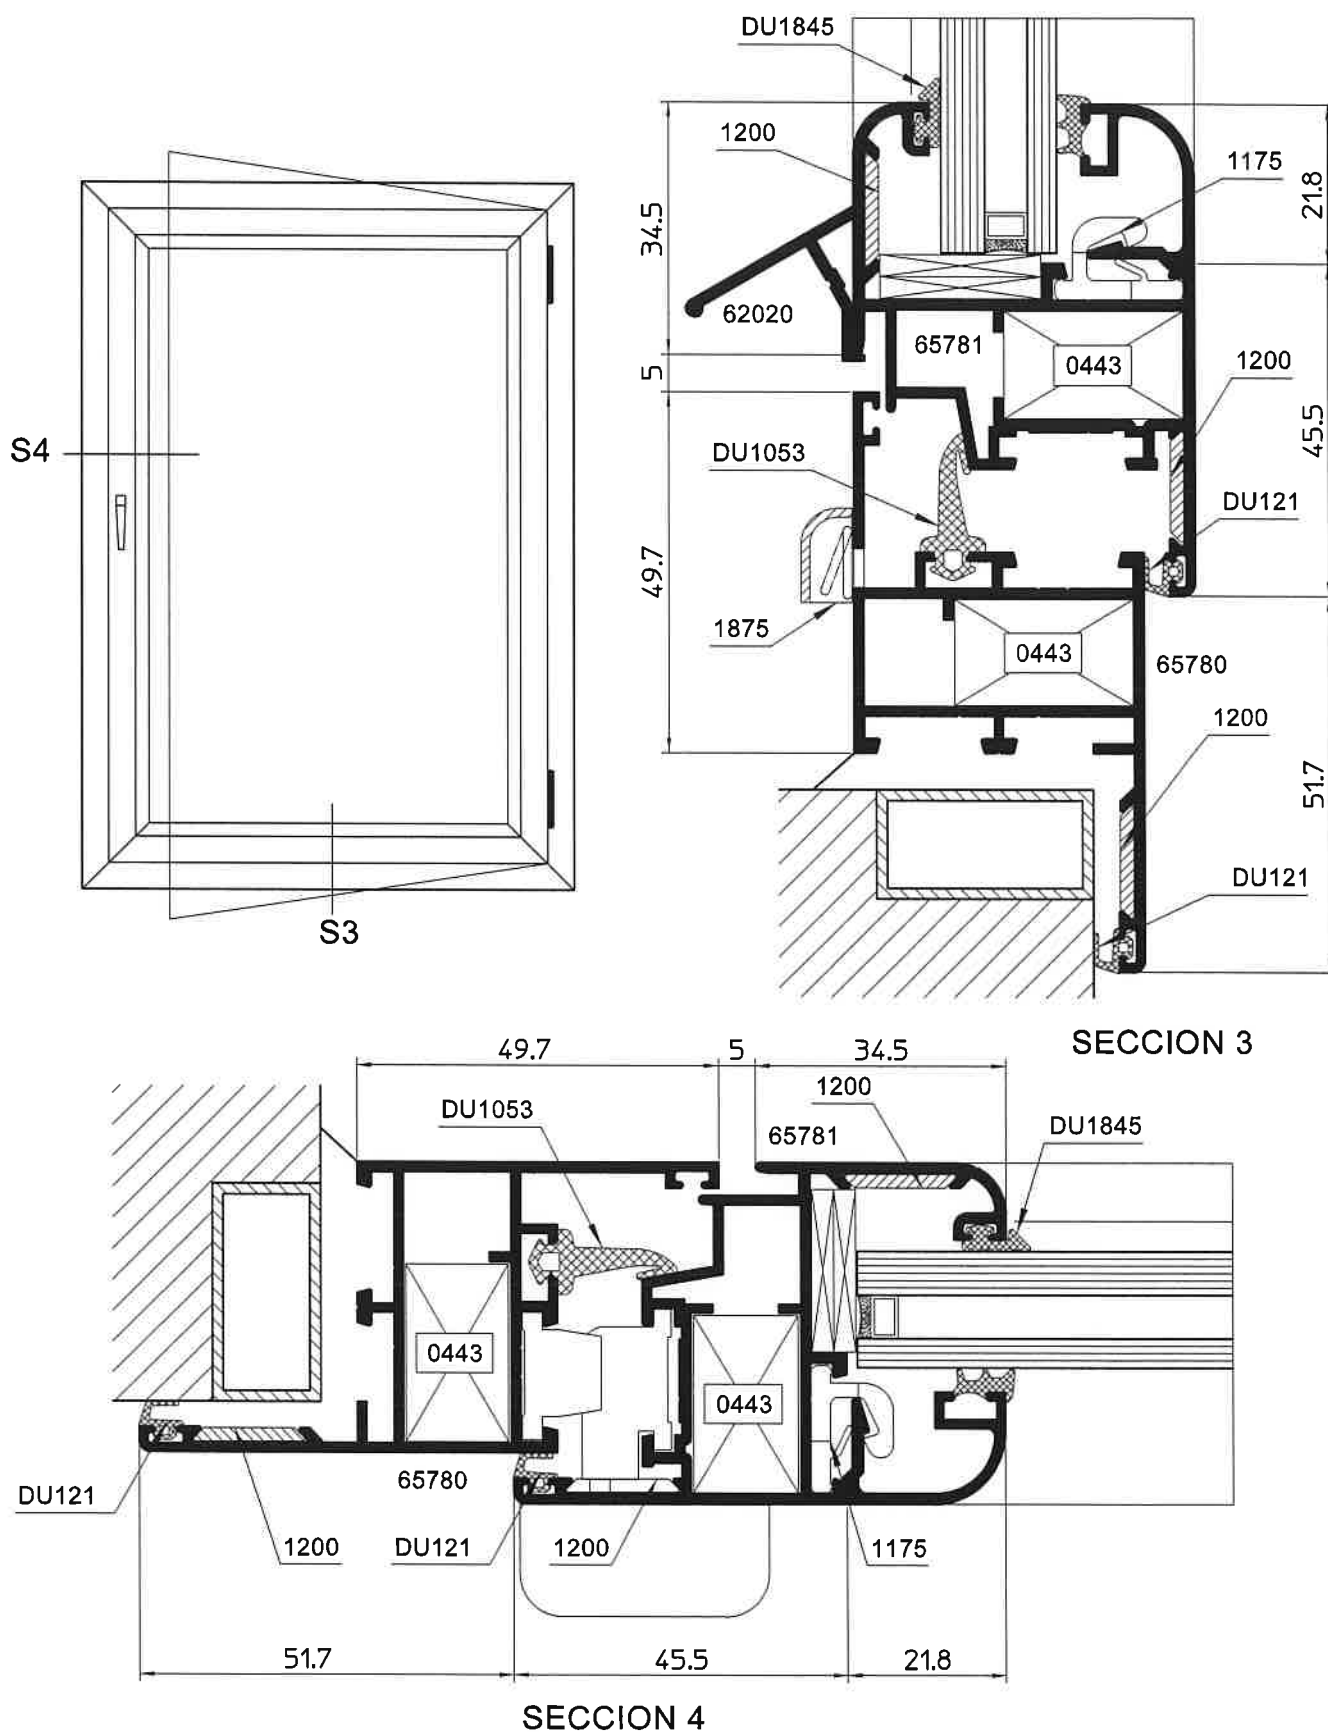
SECCION	SECCION
 65784 TRAVESAÑO 72 X 40 REFORZADO	 65783 TRAVESAÑO 72 X 40
 66901 TRAVESAÑO 72 X 15	 65834 TAPA INFERIOR ZOCALO

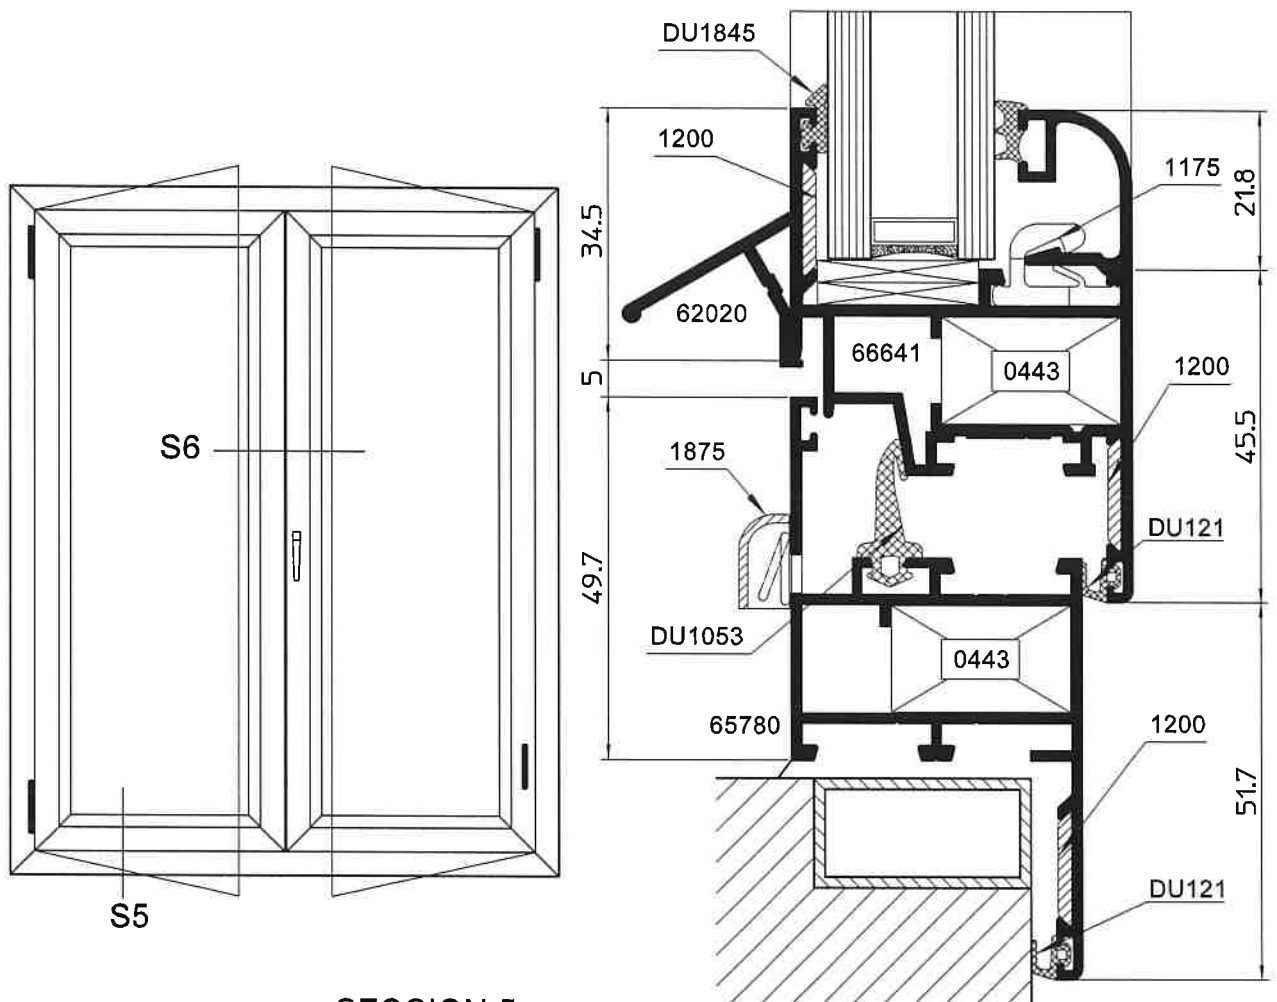


SECCION 1

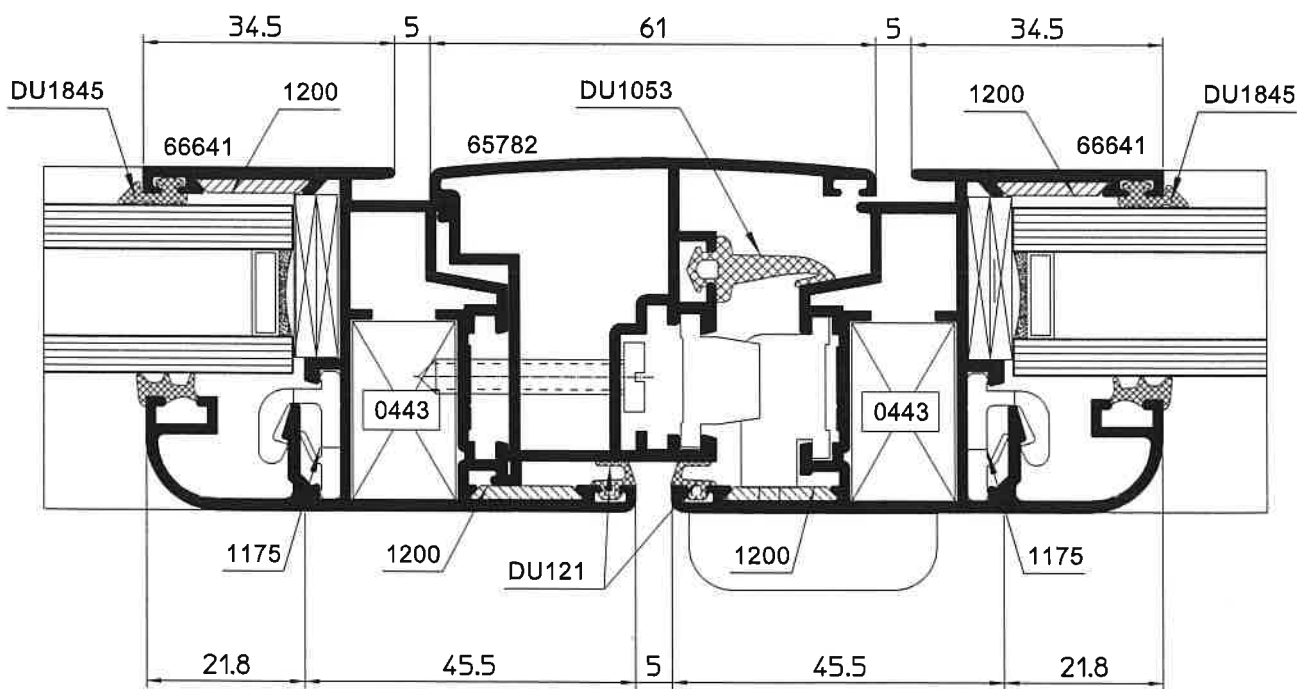


SECCION 2

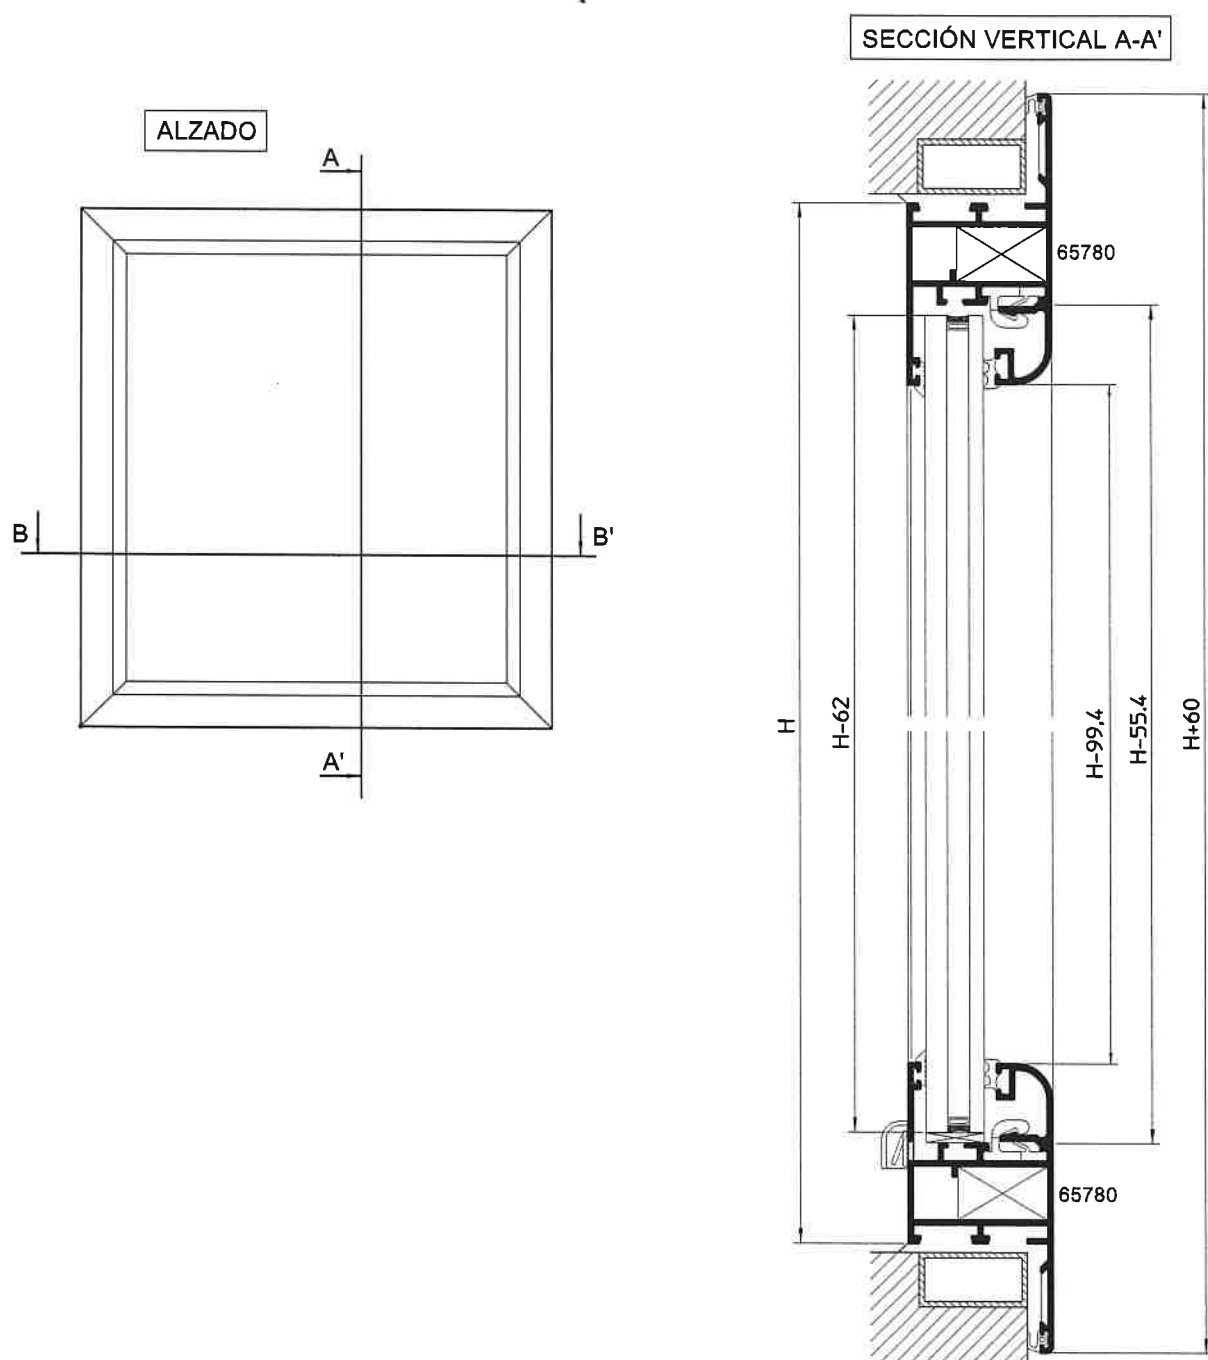




SECCION 5



SECCION 6



LISTA DE CORTE

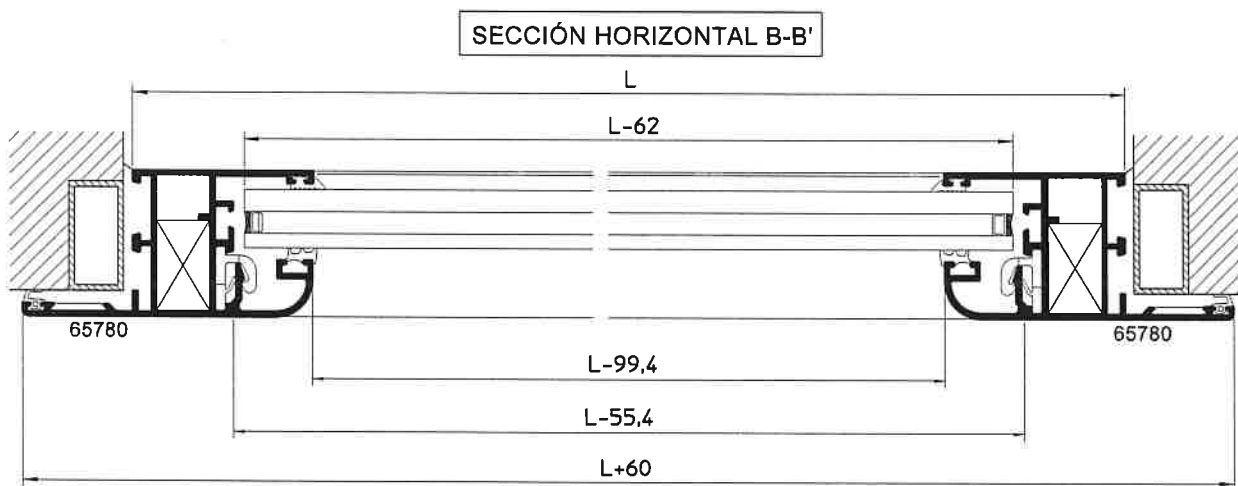
PERFIL	DENOMINACION	UNIDADES	CORTE
65780	Cerco horizontal	2	L+60
65780	Cerco vertical	2	H+60
*	Junquillo horizontal	2	L-55,4
*	Junquillo vertical	2	H-55,4

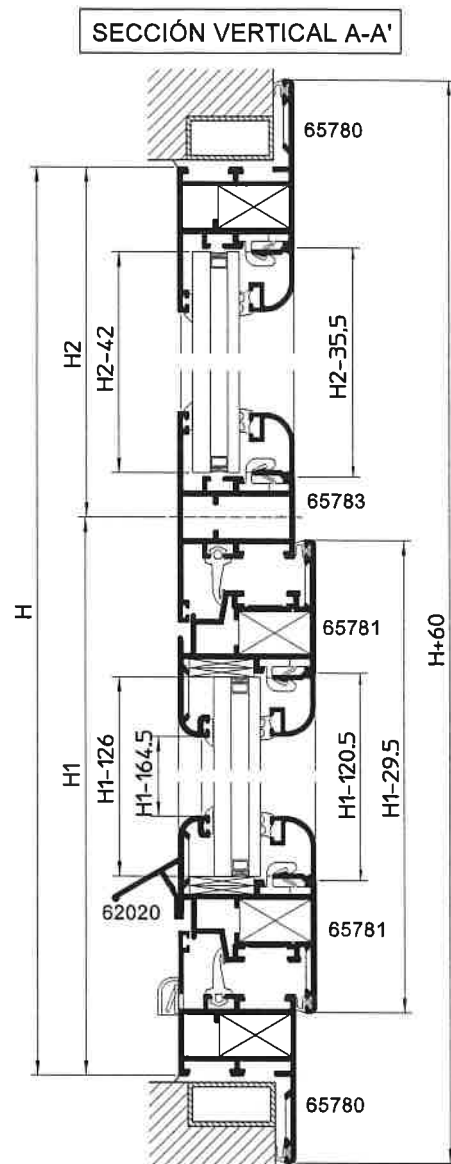
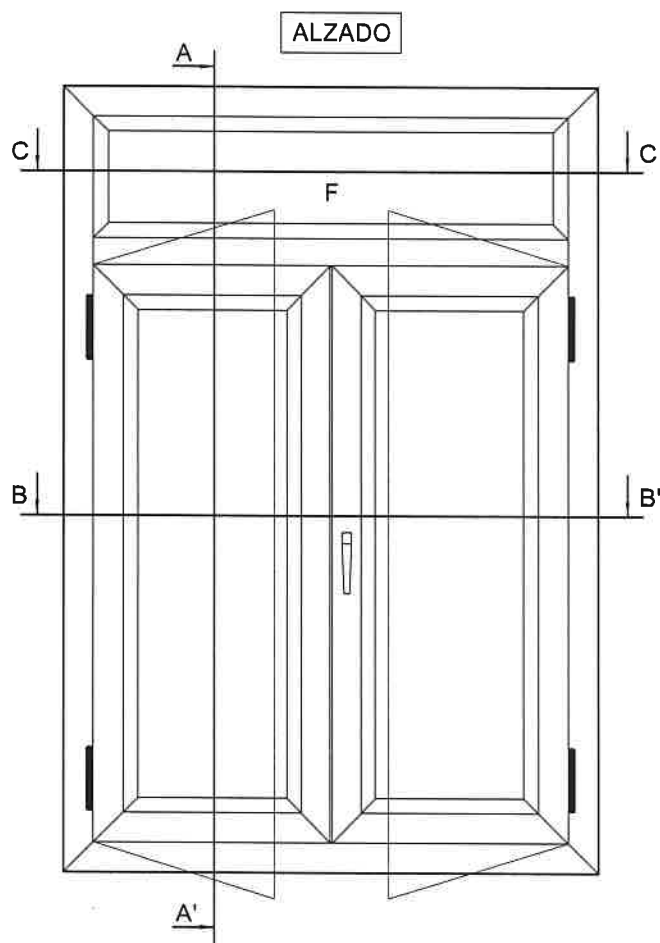
* Para junquillos, ver hoja de acristalamiento. Junquillos curvos corte a inglete y diferente medida.

LISTA DE ACCESORIOS

DENOMINACION	REFERENCIA	UNIDADES	DIMENSION
Escuadra mecanica 25x15	0443	4	
Escuadra alineamiento	1200	4	
Válvula de drenaje	1875	2	
Burlete perimetral de cerco	DU 121	4	2(L+60) 2(H+60)
Burlete acristalamiento exterior	DU 1845	4	2(L+89) 2(H+89)
Burlete acristalamiento interior		4	2(L+78) 2(H+78)
Herrajes y bisagras (según catálogo proveedor)			
* * Calzo de cristal		S/ norma UNE 85-222-85	
Cristal			

- * * Para Junquillos Curvos utilizar calzo de 6 mm. y reducir las dos dimensiones de vidrio 6mm.
- * Para Junquillos grapa utilizar clip junquillo 1175.





LISTA DE CORTE

PERFIL	DENOMINACION	UNIDADES	CORTE
65780	Cerco horizontal	2	L+60
65780	Cerco vertical	2	H+60
65783	T de 72 x 40	1	L-55.4
65781	Hoja horizontal	4	L/2-24.2
65781	Hoja vertical	4	H1-29.5
65782	Inversor	1	H1-95.5
*	Junquillo horizontal pract.	4	L/2-115.2
*	Junquillo horizontal fijo	2	L-55.4
*	Junquillo vertical pract.	4	H1-120.5
*	Junquillo vertical fijo	2	H2-35.5
62020	Vierteaguas opcional	2	

* Para Junquillos, ver hoja de acristalamiento. Junquillos curvos, rectos y diferentes medidas.

LISTA DE ACCESORIOS

DENOMINACION	REFERENCIA	UNIDADES	DIMENSION
Escuadra mecánica 25x15	0443	12	
Escuadra de alineamiento	1200	20	
Tapa estanquidad inversor 65782	INE1903	2	
Válvula de drenaje	1875	2+2	
Junta central cercos	DU 1053	4	2(L-48) 2(H1-34)
Junta central inversor	DU 1053	1	H1-95,5
Burlete perimetral de cerco	DU 121	4	2(L+60) 2(H+60)
Burlete perimetral de hoja	DU 121	8	4(L/2-24.2) 4(H1-29.5) 4(L/2-149)
Burlete acristalamiento exterior hoja	DU 1845	8	4(H1-154) 4(L/2-137)
Burlete acristalamiento interior hoja		8	4(H1-148) 2(L-89)
Burlete acristalamiento exterior fijo	DU 1845	4	2(H1-75) 2(L-77)
Burlete acristalamiento interior fijo		8	2(H1-63)
Herrajes y bisagras (según catálogo proveedor)			
T de unión 18x15		2	
* * Calzo de cristal		S/ norma UNE 85-222-85	
Cristal		2	(L/2-122)x(H1-126)
		1	(L-62)x(H2-42)

* * Para Junquillos Curvos utilizar calzo de 6 mm. y reducir las dos dimensiones de vidrio 6mm.

* Para Junquillos grapa utilizar clip junquillo 1175.

SECCIÓN HORIZONTAL C-C'



SECCIÓN HORIZONTAL B-B'

